



## Producción Cátodos a Alta densidad de Corriente


- **Ventajas**

- Operar a Densidades de Corriente sobre 500 A/m<sup>2</sup>.
- Aumento de Producción con Mínima Inversión.
- Mejoramiento Calidad de Cátodos.
- No Requiere Inyección Externa de Gases
- Fácilmente Adaptable a Instalaciones Existentes.
- Mínimo Costo Operación y Mantención.


- **Características**

- Sistema Pulsante Autogenerador de Burbujas para Mejorar Transferencia Masa en la Doble Capa
- Control Tamaño Burbujas
- Elevada confiabilidad de operación.

**exmajet**<sup>®</sup>

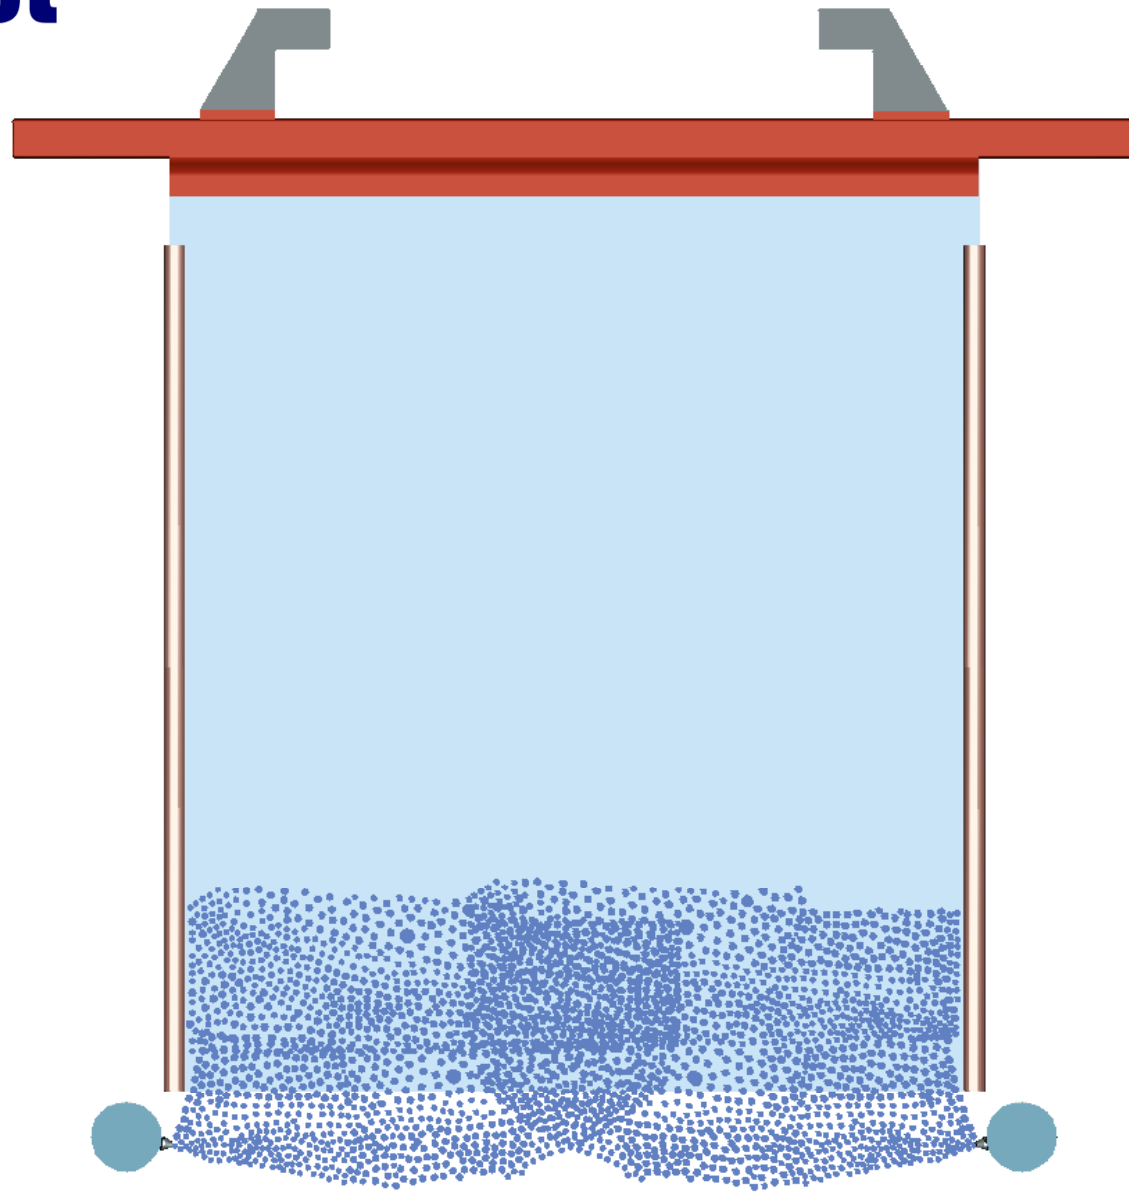

**exmajet**<sup>®</sup>

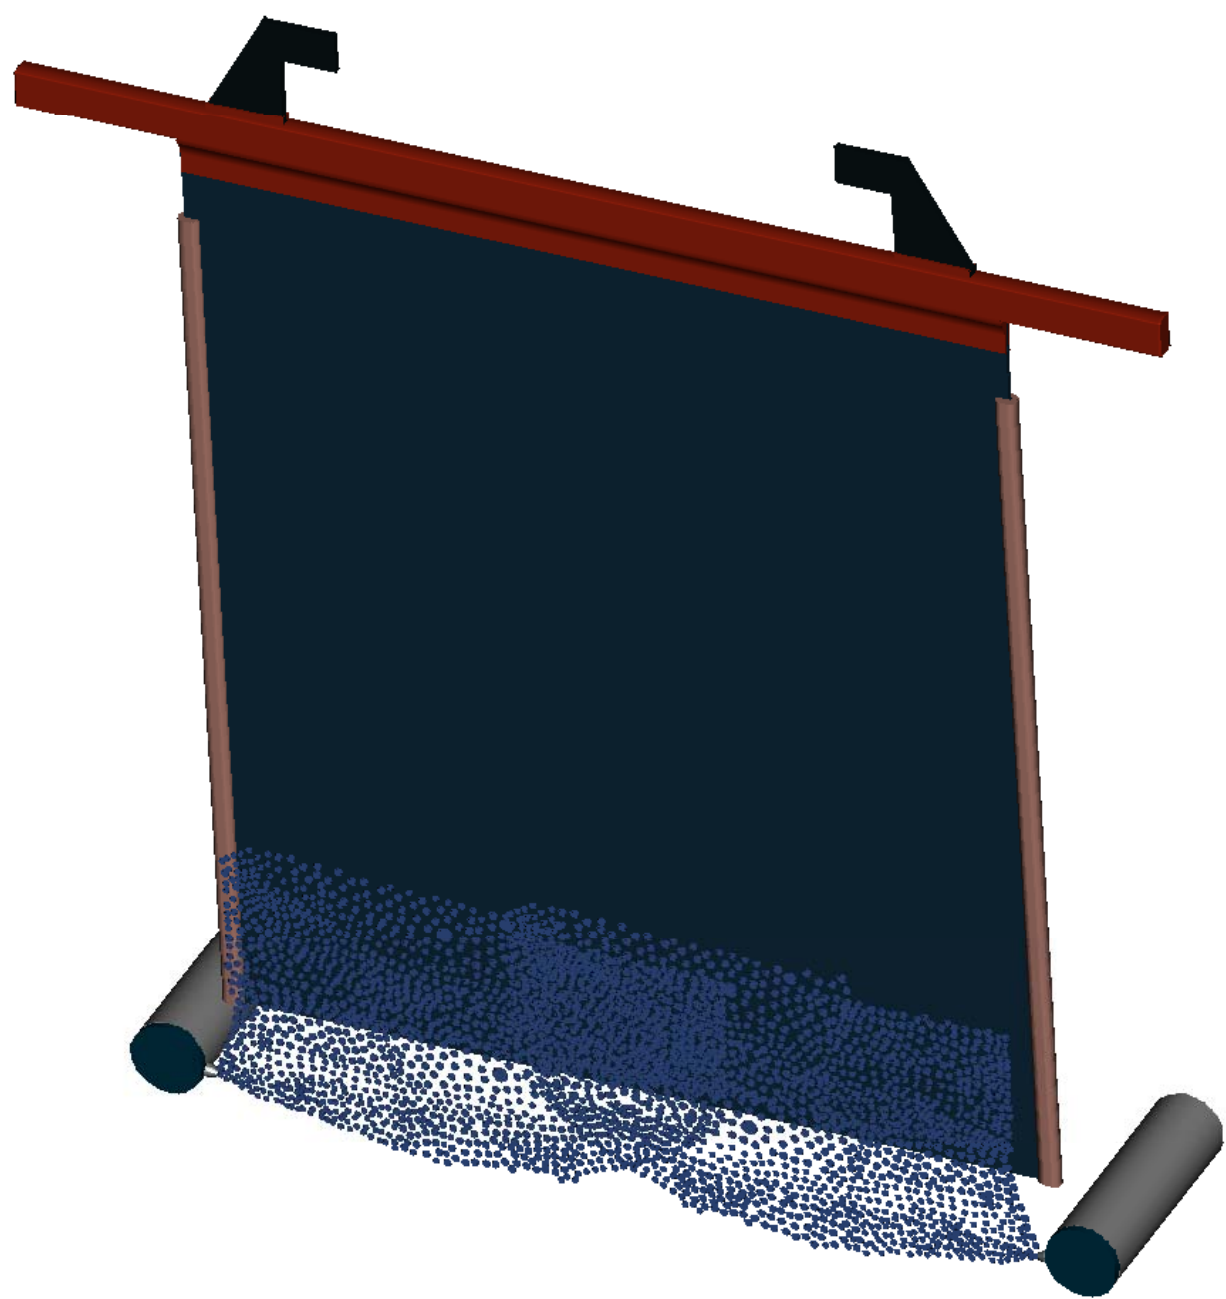


**exmajet**



**exmajet**<sup>®</sup>



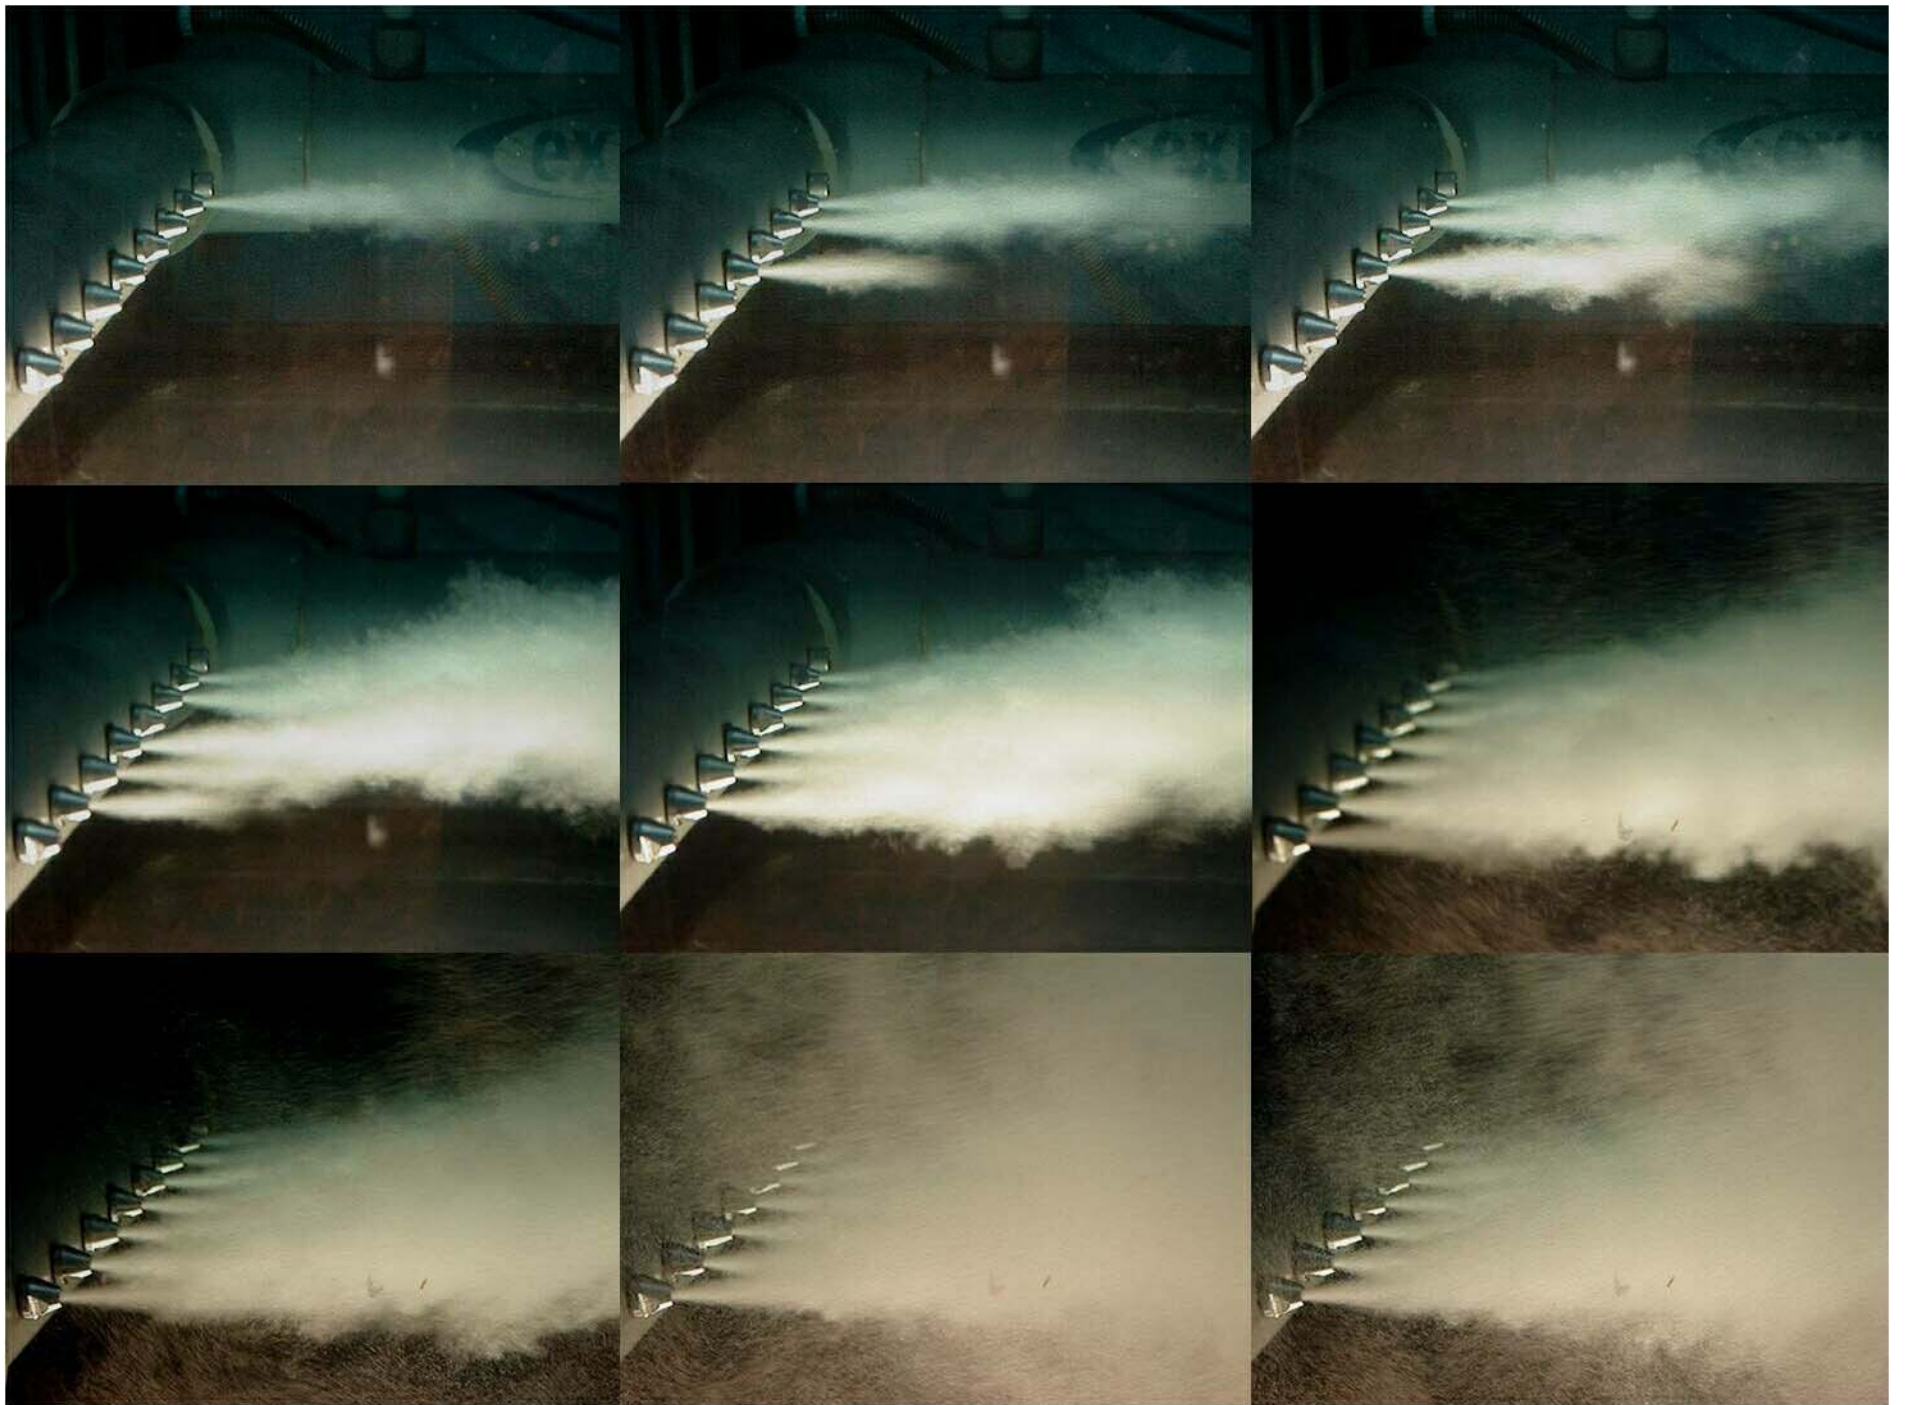

**exmajet**<sup>®</sup>



**exmajet**<sup>®</sup>

